

Instructiuni de montaj

1. Pregatirea suprafetei usii/peretelui

Suprafata trebuie sa fie neteda, curata, fara praf sau grasimi. Gaurile sau fisurile trebuie reparate si finisate. Tapetele vechi trebuie indepartate complet, iar vopselele pe baza de ulei trebuie matuite cu hartie abraziva sau indepartate.

2. Pregatirea fototapetului

Desfasurati fototapetul pe pardoseala. Verificati imaginea si asigurati-va ca fototapetul are dimensiunile potrivite. Trasati linii de ghidaj pe perete folosind creionul si nivela cu bula pentru a va asigura ca aplicati fototapetul drept si in locul dorit.

3. Prepararea adezivului

Preparati adezivul inclus. Amestecati adezivul conform instructiunilor:

-fototapet din 4 parti (183x254 cm/366x127 cm)–50 g adeziv la 1.2L de apa

- fototapet din 8 parti (366x254cm) –80 g adeziv la 2L de apa

Turnati adezivul in apa rece in timp ce amestecati, amestecati puternic timp de 30 de secunde, asteptati 3 minute si amestecati din nou puternic. Asteptati 15-20 minute si amestecati din nou puternic inainte de a folosi adezivul.

4. Aplicarea fototapetului

Fototapetele non-woven se aplica ca orice tapet din fibre netesute sau vlies. Folosind un trafalet aplicati adezivul pe perete. Dupa aceea aplicati fasiile de fototapet folosind o perie de tapetat sau o rola presoare. Aplicati fasia pe perete de sus in jos si neteziti pentru a scoate bulele de aer de la centru catre margini. Este de preferat sa incepeti cu fasiile din stanga si aplicati fasiile in asa fel incat sa potriviti imaginea, fara a avea distanta intre fasii. Stergeti imediat cu o laveta umeda urmele de adeziv de pe fototapet. Daca aplicati o fasie gresit dezlipiti-o cu atentie imediat si repositionat-o.

5. Uscarea







Tapetul trebuie sa se usuce lent, la aprox. 20 grade C fara curenti de aer (mentineti geamurile inchise), pentru a se evita deteriorarea sau distantarea fasilor. Pe timpul iernii incalziti camera moderat.

Important

Lucrati la o temperature de aprox. 20 grade C.

Depozitati produsul in locuri uscate.

W+G se straduieste sa furnizeze produse de calitate in cele mai bune conditii, dar din motive tehnice pot aparea mici diferente de nuante. In cazul in care descoperiti un defect reclamatia se accepta doar daca fototapetul nu prezinta urme de adeziv.

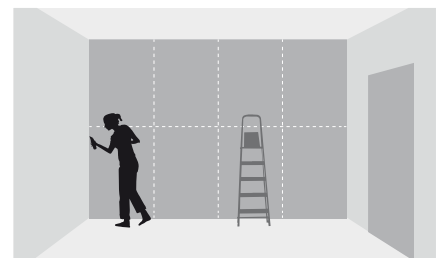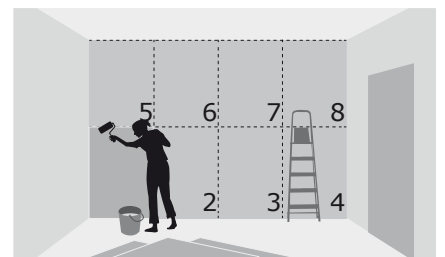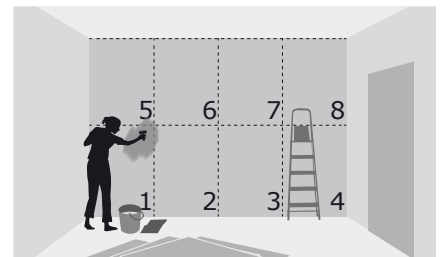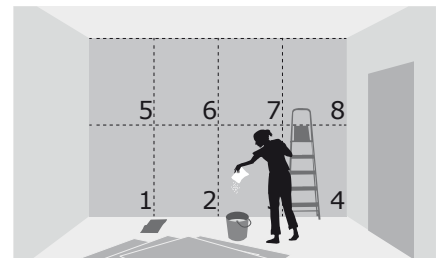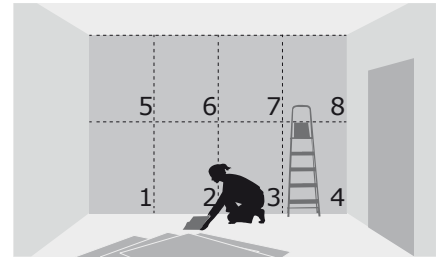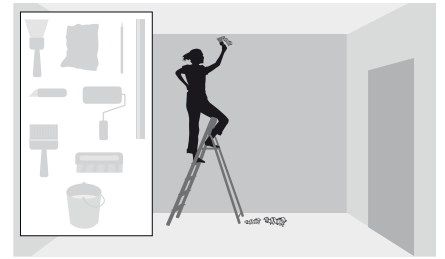

high quality tear-resistance

NON-WOVEN WALL MURAL

verdeco