

GIANT ART® XXL-POSTERS

Instructiuni de montaj

1. Pregatirea suprafetei usii/peretelui

Suprafata trebuie sa fie neteda, curata, fara praf sau grasimi. Gaurile sau fisurile trebuie reparate si finisate. Tapetele vechi trebuie indepartate complet, iar vopselele pe baza de ulei trebuie matuite cu hartie abraziva sau indepartate.

2. Pregatirea fototapetului

Desfasurati fototapetul pe masa sau pe pardoseala. Verificati imaginea si asigurati-va ca fototapetul are dimensiunile potrivite. Trasati linii de ghidaj pe perete/usa folosind creionul si nivela cu bula pentru a va asigura ca aplicati fototapetul drept si in locul dorit.

3. Prepararea adezivului

Folositi adezivul inclus sau un adeziv potrivit pentru tapete de hartie si pentru tipul de suprafata pe care se doreste aplicarea (perete, usa, lemn, pal). Preparati adezivul conform instructiunilor.

4. Aplicarea fototapetului

Aplicati adezivul pe uniform direct pe fototapet.

Asigurati-va ca adezivul a umezit foarte bine marginile.

IMPORTANT!

Nu asteptati sa se inmoaie hartia, aplicati fototapetul imediat dupa ce ati aplicat adeziv (maxim 2 min). Aplicati fasia in pozitia dorita presand cu peria sau rola presoare de sus in jos. Bulele de aer sau cutele vor fi scoase din centru catre margini. Orice urma de adeziv de pe fototapet va fi stearsa imediat cu o laveta umeda. Daca aplicati o fasie gresit dezlipiti-o cu atentie imediat si repositionati-o.

5. Uscarea







Tapetul trebuie sa se usuce lent, la aprox. 20 grade C fara curenti de aer (mentineti geamurile inchise), pentru a se evita deteriorarea sau distantarea fasiilor.

Important

Lucrati la o temperatura de aprox. 20 grade C.

W+G se straduieste sa furnizeze produse de calitate in cele mai bune conditii, dar din motive tehnice pot aparea mici diferente de nuante. In cazul in care descoperiti un defect reclamatii se accepta doar daca fototapetul nu prezinta urme de adeziv.

Fototapetele W+G Giant Art® XXL-Posters pot fi aplicate direct pe perete la fel ca si celelalte modele, respectand instructiunile de montaj. Pentru obtinerea unui finisaj superior aceste fototapete pot fi aplicate pe MDF sau sticla si inramate, aceste operatiuni este recomandat sa fie facute de un profesionist.

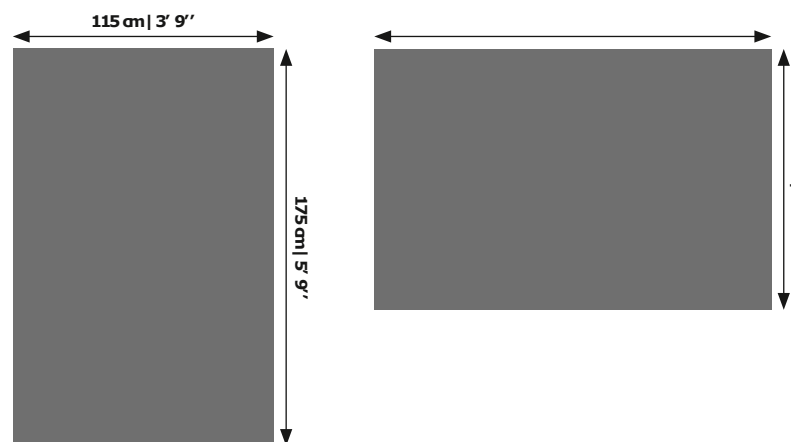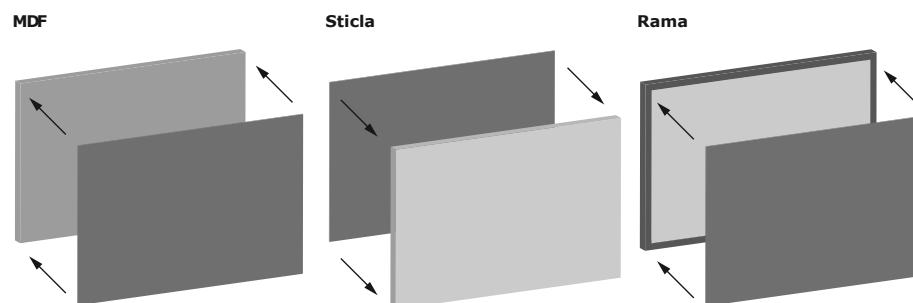

verdeco